

WOOD IS FUTURE
TEHNICA

LEMN 2020/21
PREZENTARE PRODUSE

PASIUNE PENTRU
20 LEMN
ANI.

Descriere produs

Caratteristiche

Ambalate în folie



Latime [mm]

[illegible]

BSH ELEMENTE SPECIALE


Caracteristici

Latime: 60 - 240 mm


Înălțime: 120 - 2000 mm

Lungime: 1,00 - 32,00 m

Forme: boomerang, grinda burta de peste, forma libera

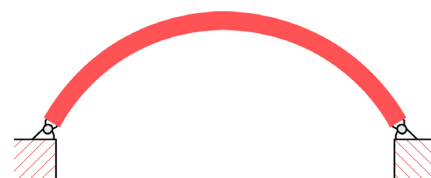

Arc

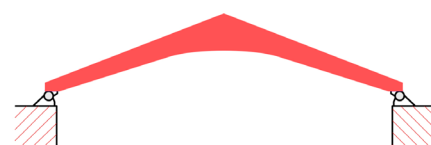

Boomerang



Forma libera



Grinda burta de peste

BSH Tavan


BSH Tavan este avantajos deoarece ofera o instalare rapida si usoara putand fi dat imediat spre folosinta. Acesta ofera o stabilitate ridicata si un aspect placut.

Caracteristici

Înălțime: 100 - 240 mm

Latime: 0,50 - 1,00 m

Lungime: 1,00 - 36,00 m

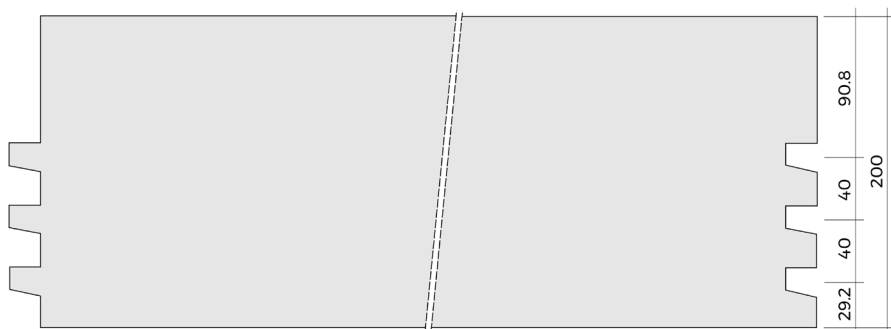

DUO LEMN MASIV INCLEIAT

Descriere produs

Grinzile DUO sunt produse realizate din doua lamele lipite reflectand aspectul unui lemn masiv deosebit de adecvat pentru constructia caselor din lemn. Ca urmare a procedurii tehnice de uscare si a amplasarii spre exterior a inimii lemnului, in cadrul fiecarui produs se obtine o stabilitate dimensionala mai mare.



Caracteristici

Grinzile DUO conform SR EN 14080:2013 - C24, GL24h

Umiditate: 15% (+/-3.0%)

Rindeluit si profilat pe patru laturi

Adecvat pentru clasele de exploatare I si II (I - interior, II - exterior sub acoperis)

Adeziv PUR (fara formadelhida)

Conform extras

Lungimi 0,50 - 32,00 m

Calitate de suprafata: Industrial



		Latime [mm]					
		60	80	100	120	140	160
Inaltime [mm]	100						
	120						
	140						
	160						
	180						
	200						
	220						
	240						

KVH

LEMN MASIV DE CONSTRUCTII

Descriere produs

KVH este o versiune rafinata de cherestea, un produs ce castiga un rol tot mai important ca un substitut pentru lemnul clasic. Datorita imbinarilor in dinti nu suntem limitati la lungimi, asigurand astfel realizarea constructiilor tipice in functie de necesitate.

Caracteristici

KVH conform SR EN 15497:2014 - C24

Umiditate: 15% (+/- 3.0%)


Imbinat in dinti multipli, rindeluit si profilat pe patru laturi

Adecvat pentru clasele de exploatare I si II (I - interior, II - exterior sub acoperis)

Conform extras

Lungimi 0,50 - 32,00 m

Calitate de suprafata: Industrial

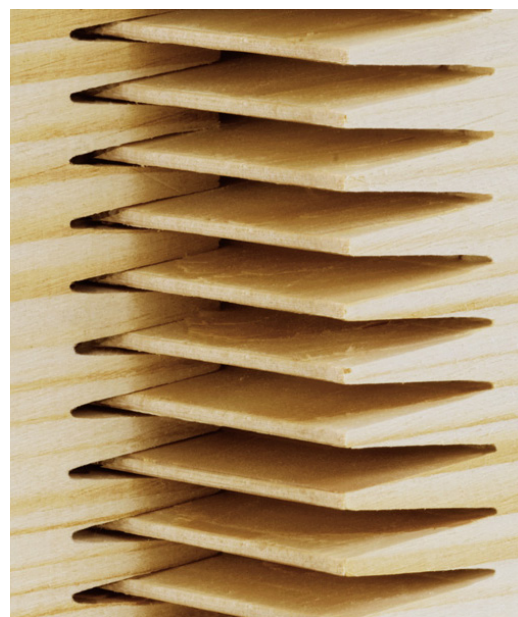

		Inaltime [mm]				
		40	50	60	70	80
Latime [mm]	100					
	120					
	140					
	160					
	180					
	200					
	220					
	240					

CALITATI DE SUPRAFATA

Criterii	Calitate Industrial	Calitate Aparent
Noduri sanatoase	Permis	Permis
Noduri fara continuitate si cazatoare	Permis	< 25 mm permise > 25 mm trebuie reparate in fabrica
Buzunare de rasina	Permis	Pâna la 5 mm latime buzunarele de rasina sunt permise
Dopuri si barcute pentru reparat	Nu este obligatoriu	Permis
Reparare noduri si pungi de rasina cu chit	Nu este obligatoriu	Permis
Infestare cu insecte	Sunt permise canale pana la 2 mm	Sunt admise gauri pana la 2 mm
Maduva	Permis	Permis
Fisuri din contractia la uscare	Fara limitare	Pana la 4 mm
Decolorare: albastrire, roseata si maro (fasii rezistente)	Fara limitare	Pana la 10% din suprafata vizibila a intregului produs
Mucegai	Inadmisibil	Inadmisibil
Murdarie	Inadmisibil	Inadmisibil
Distanta imbinare dinti	Fara limitare	Fara limitare
Lamela scufundata	O singura lamela permisa <10 mm	Inadmisibil

Simbol	Denumire	Clasa de rezistenta	Industrial	Aparent
BSH	Lemn lamelat incleiat	GL24h GL28h	X	X
DUO	Lemn masiv incleiat	C24	X	
KVH	Imbinari cu dinti multipli	C24	X	

Lemnul lamelat înleiat, are o serie de calități care îl recomandă ca material pentru producția elementelor structurale folosite în majoritatea tipurilor de construcții cum ar fi: locuințe, construcții industriale și agrozootehnice, săli de sport, piscine, magazine și centre comerciale, biserici, poduri pietonale și auto, stâlpi de înaltă tensiune sau telegraf, monumente sau elemente de design interior.

Proiectarea structurilor de lemn și sistemul stabilirii unei clase de exploatare are ca obiectiv principal să ajute la stabilirea valorilor și rezistențelor și la calculul deformațiilor în condiții de mediu definite.

Clasa I de exploatare: interior, spațiu termoizolat și hidroizolat - temperatura și umiditate controlată.

Clasa II de exploatare: lemnul protejat de umiditate ridicată - protejat/acoperit de ploaie.



Contact:

Voiteg 307470

jud.Timis, Romania

Tel: 0256 39 25 77

Orar L-V: 8:00 - 16:30

E-mail: info@tehnicas.ro

www.tehnicas.ro

WWW.TEHNICAS.RO

